



# 线性渐变滤光片


## 产品描述

线性渐变滤光片采用连续镀膜的方式，基于多层楔形薄膜结构实现空间连续变化的滤光特性。可根据色散需求调节薄膜斜率从而获得目标线性变化率。线性渐变滤光片具备高集成度的分光能力，在光谱仪器的小型化、轻量化设计中具备不可替代的优势。产品广泛应用于轻量化高光谱成像光谱仪、便携式光谱仪、医用内窥镜。

## 产品性能

| 类型    | 线性渐变滤光片    |
|-------|------------|
| 性能参数  |            |
| 光谱范围  | 650-1050nm |
| 通带带宽  | 2.5%@CWL   |
| 峰值透过率 | ≥85%       |
| 带外截止度 | OD3        |
| 线性变化率 | 20mm/mm    |

## 光谱曲线

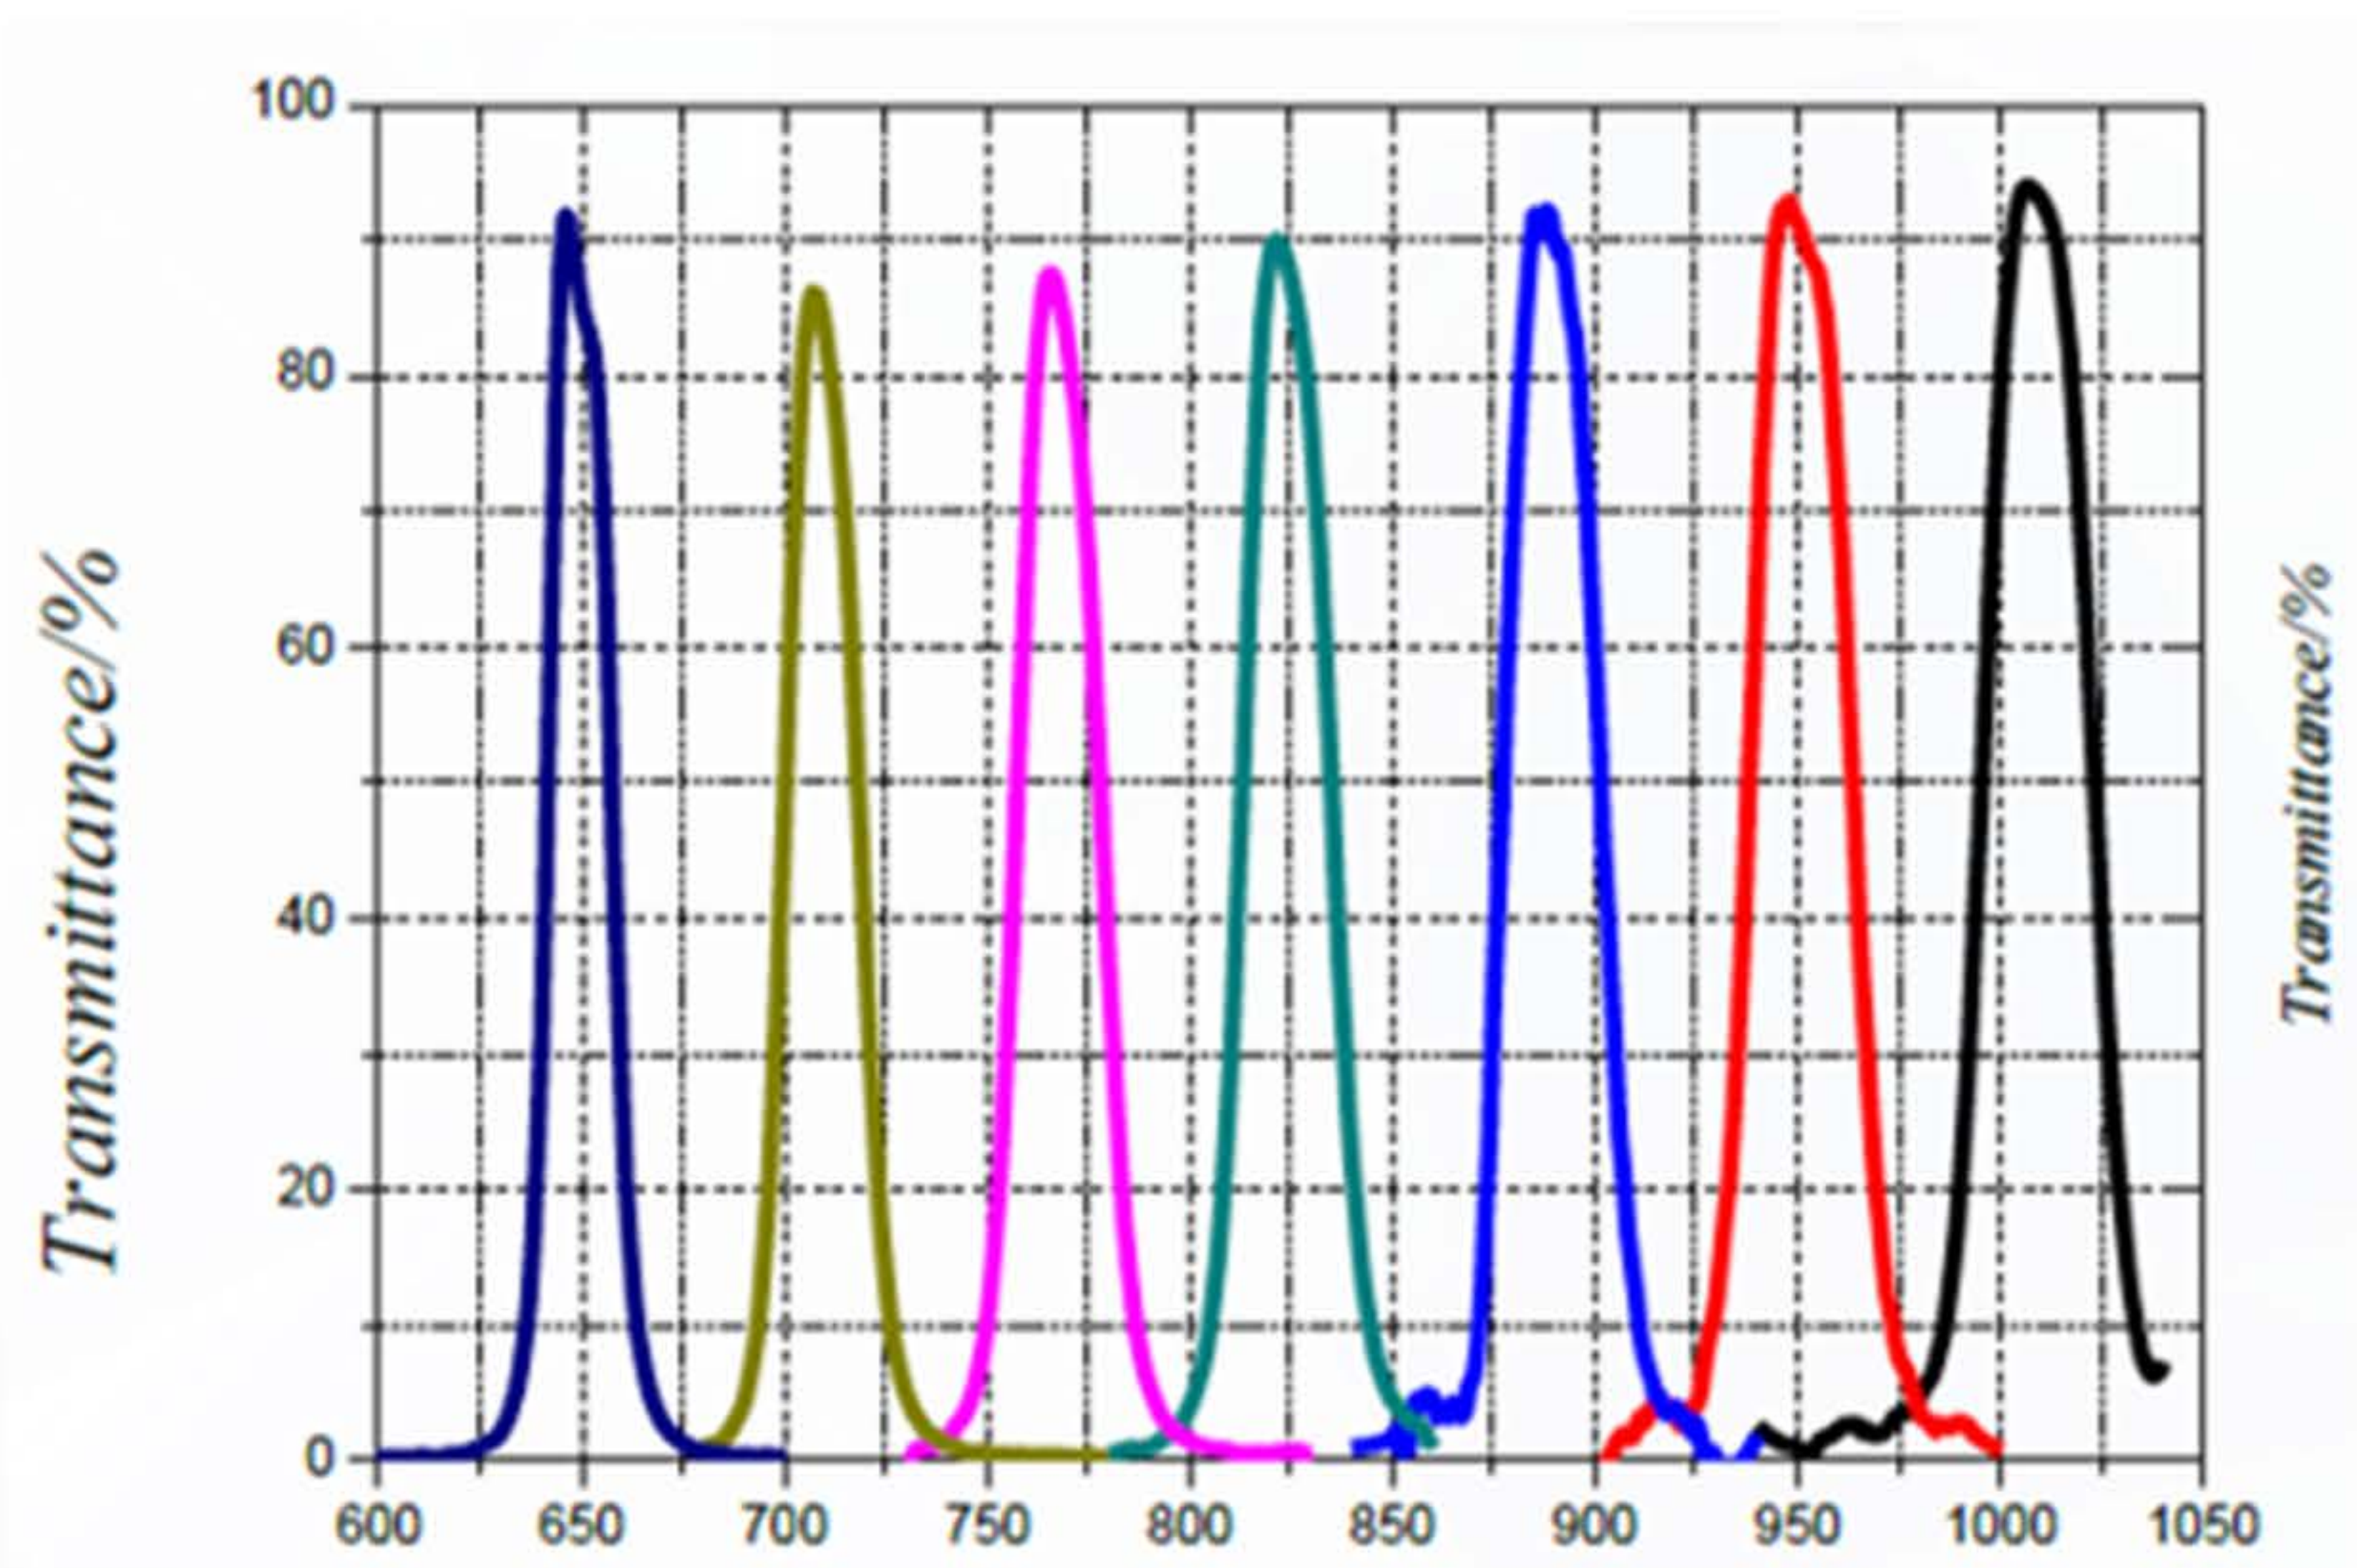

实物图